

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-litowy-li-ion-3s-130ah-12v-bms-slupki-wzmacniane-m08-p-2280.html>



Akumulator litowy Li ion 3S 130Ah 12V + BMS słupki wzmacniane M08

Cena brutto	2 380,00 zł
Cena netto	1 934,96 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LIION_3S130

Opis produktu

Czas realizacji zamówień w przypadku akumulatorów litowych ok 14 dni.

Akumulator litowy 3S 130Ah ze wzmacnianymi słupkami M08

Akumulator wykonany w technologii litowej Li-ion , na bazie markowych komponentów firm SAMSUNG dedykowany do zasilania silników elektrycznych 12V oraz innych zastosowań cyklicznych.

Akumulator z zabezpieczeniem BMS i kontrolą temperatury baterii.

Akumulator 130Ah przy zasilaniu silnika elektrycznego odpowiada baterii 12V żelowej o pojemności 170Ah.

Napięcie pracy 9,0V-12,6V


Przy prawidłowym użytkowaniu możliwe jest osiągnięcie ponad 1000 cykli ładowania / rozładowania.

Akumulatory litowo-jonowe w porównaniu z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi mają same zalety:

- są o 70% lżejsze
- są o 30% mniejsze
- 10-razy dłuższa żywotność (od 500 do nawet 30.000 cykli (dotyczy baterii LTO))
- można je naładować nawet w godzinę (Pb to 8-10 godzin)
- mają wyższą sprawność
- **brak efektu pamięciowego**- można je doładowywać w każdej chwili i nie trzeba ładować do pełna.
- **bardzo niskie samorozładowanie**- w idealnych warunki, można przechowywać kilka miesięcy bez doładowywania. (w temp. 0-20 st. C)
- Szeroki zakres temperatur użytkowania -20 do + 50 st.C


Porównanie wydajności prądowej baterii żelowych i litowych

Bateria żelowa 80Ah

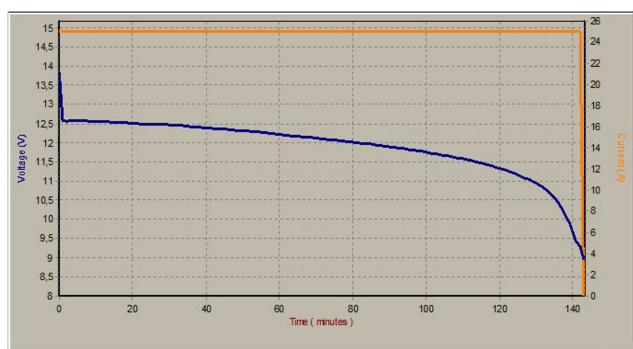

Measurement parameters	Results
Charging time: 00 hours	1 Discharge 0141 minutes 58,7 Ah
Discharge voltage: 09,30 V	2 Charge 00 hours 00,0 Ah
Discharge current: 25,0 A	

Bateria litowa 58Ah

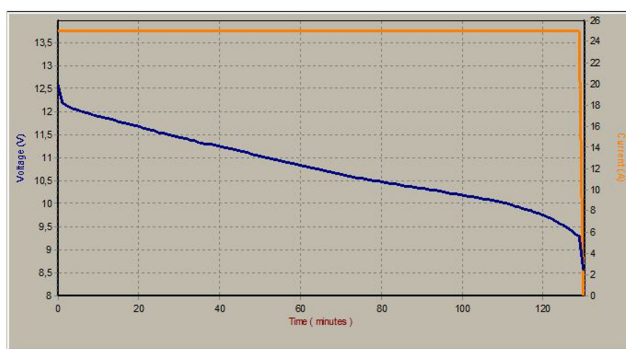

Measurement parameters	Results
Charging time: 00 hours	1 Discharge 0128 minutes 53,3 Ah
Discharge voltage: 09,30 V	2 Charge 00 hours 00,0 Ah
Discharge current: 25,0 A	

Porównanie rozładowania akumulatorów stałym prądem 40A. Podobny czas (+-5%) wszystkich baterii.

1. Litowego LiFePO4 85Ah - waga 8kg
2. Żelowego NPG130Ah - waga 35kg
3. Litowego li-ion 85Ah - waga 5kg

Pojemność do odzyskania przy dużym obciążeniu silnika (max.prędkość silnika 55lbs), jest taka sama dla baterii litowych 85Ah i żelowych 130Ah(dobrej jakości Toyama NPG).

Najlepszą charakterystykę rozładowania ma bateria LiFePO4 - prosty wykres spadku napięcia

Parametry oferowanego akumulatora:

Napięcie nominalne: **10,8V**

Pojemność nominalna: **130Ah**

Ilość energii: **1444Wh**

Ciągły prąd rozładowania: **55A / 80A**

Chwilowy prąd rozładowania: **ograniczony elektronicznie poprzez BMS**

Maksymalny prąd rozładowania(impuls): **100A / 140A**

Zalecany prąd ładowania: **30A**

Maksymalny prąd ładowania: **35A / 45A w zależności od wyboru BMS**

Ładowarka: **dla Lilon, 3S, 12,6V**

Ładowanie zalecane : **w temp. około 25st. C**

Waga: **ok. 8kg**

Wymiary: **223 x 196 x 170 mm (190 ze słupkami)**

Terminale: **M08 - wzmacniane**

Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Możliwość konfiguracji innych pakietów oraz pojemności. Po więcej informacji prosimy o kontakt.

Dopłata do walizki hermetycznej 120-200zł

Wskazówki przedłużające życie akumulatorów Li-ion:

- Akumulatory Li-ion należy ładować jak najszybciej po rozładowaniu. Jeśli jednak nie będą używane przez dłuższy czas, powinny zostać rozładowane do około 50%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. Jeżeli akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, może ulec uszkodzeniu.
- Akumulatorów tego typu nie trzeba formować.
- Należy ograniczyć możliwość pełnego rozładowania baterii.
- Akumulator powinien być przechowywany w chłodnym miejscu. Nie powinien być jednak poddawany działaniu ujemnych temperatur. Przechowywanie w wysokich temperaturach (np. w nagrzanym samochodzie lub w pobliżu grzejnika) przyspiesza proces starzenia.
- Nie należy przegrzewać baterii litowych, optymalna temperatura pracy wynosi około 25 stopni Celsjusza.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU AKUMULATORA W HERMETYCZNEJ OBUDOWIE Z WYGODNĄ RĄCZKĄ DO PRZENOSZENIA (dopłata 120zł)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa: Standardowa , Hermetyczna (+ 120,00 zł)

BMS: 60A , 80A (+ 100,00 zł)

Dodatek: , zewnętrzny wskaźnik rozładowania (+ 70,00 zł)

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.