

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-litowy-li-ion-3s-85ah-12v-bms-p-2093.html>

Akumulator litowy Li ion 3S 85Ah 12V + BMS

Cena brutto **1 630,00 zł**Cena netto **1 325,20 zł**Dostępność **✓ Dostępny**Czas wysyłki **14 dni**Kod producenta **LIION_3S85**

Opis produktu

Czas realizacji zamówień w przypadku akumulatorów litowych ok 14 dni.

Akumulator litowy 3S 85Ah

Akumulator wykonany w technologii litowej Li-ion, na bazie markowych komponentów firm SAMSUNG dedykowany do zasilania silników elektrycznych 12V oraz innych zastosowań cyklicznych.

Napięcie pracy 9,0V-12,6V

Przy prawidłowym użytkowaniu możliwe jest osiągnięcie ponad 1000 cykli ładowania / rozładowania.


Akumulator 85Ah przy zasilaniu silnika elektrycznego odpowiada baterii 12V żelowej o pojemności 120Ah.

Akumulatory litowo-jonowe w porównaniu z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi mają same zalety:

- są o 70% lżejsze
- są o 30% mniejsze
- 10-rzy dłuższa żywotność (od 500 do nawet 30.000 cykli (dotyczy baterii LTO))
- można je naładować nawet w godzinę (Pb to 8-10 godzin)
- mają wyższą sprawność
- **brak efektu pamięciowego**- można je doładowywać w każdej chwili i nie trzeba ładować do pełna.
- **bardzo niskie samorozładowanie**- w idealnych warunki, można przechowywać kilka miesięcy bez doładowywania. (w temp. 0-20 st. C)
- Szeroki zakres temperatur użytkowania -20 do + 50 st.C


Porównanie wydajności prądowej baterii żelowych i litowych

Bateria żelowa 80Ah

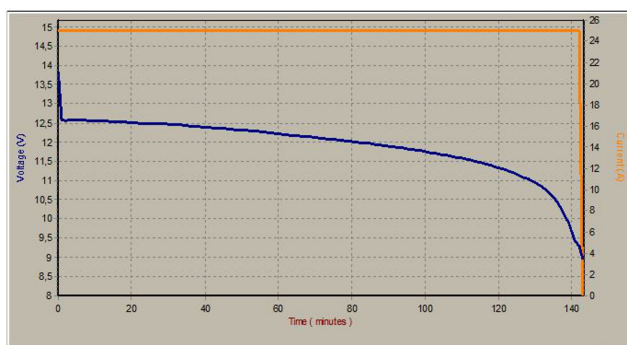

Measurement parameters		Results	
Charging time:	00 hours	1 Discharge	0141 minutes 58,7 Ah
Discharge voltage:	09,30 V	2 Charge	00 hours 00,0 Ah
Discharge current:	25,0 A		

Bateria litowa 58Ah

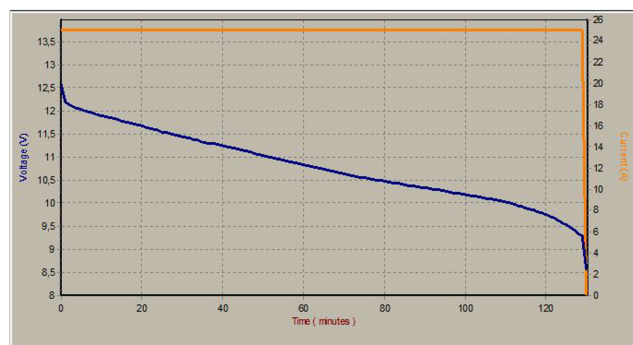

Measurement parameters		Results	
Charging time:	00 hours	1 Discharge	0128 minutes 53,3 Ah
Discharge voltage:	09,30 V	2 Charge	00 hours 00,0 Ah
Discharge current:	25,0 A		

Porównanie rozładowania akumulatorów stałym prądem 40A. Podobny czas (+-5%) wszystkich baterii.

1. Litowego LiFePO4 85Ah - waga 8kg

2. Żelowego NPG130Ah - waga 35kg

3. Litowego li-ion 85Ah - waga 5kg

Pojemność do odzyskania przy dużym obciążeniu silnika (max.prędkość silnika 55lbs), jest taka sama dla baterii litowych 85Ah i żelowych 130Ah(dobrej jakości Toyama NPG).

Najlepszą charakterystykę rozładowania ma bateria LiFePO4 - prosty wykres spadku napięcia

Parametry oferowanego akumulatora:

Akumulator z zabezpieczeniem **BMS** i **kontrolą temperatury** baterii.

Napięcie znamionowe: **10,8V**

Pojemność znamionowa: **85Ah**

Ilość energii: **963 Wh**

Ciągły prąd rozładowania: **50A**

Chwilowy prąd rozładowania: **ograniczony elektronicznie poprzez BMS**

Maksymalny prąd rozładowania(impuls): **85A**

Zalecany prąd ładowania: **17A**

Maksymalny prąd ładowania: **30A**

Ładowarka: dla Lilon, **3S, 12,6V**

Ładowanie zalecane : w temp. około **25st. C**

Wymiary : **215 x 156 x 160mm (180mm ze słupkami)**

Waga: **5,4kg**

Terminale: **M08 - wzmacniane**

Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Możliwość konfiguracji innych pakietów oraz pojemności. Po więcej informacji prosimy o kontakt.

Dopłata do walizki hermetycznej 120-200zł

Wskazówki przedłużające życie akumulatorów Li-ion:

- Akumulatory Li-ion należy ładować jak najszybciej po rozładowaniu. Jeśli jednak nie będą używane przez dłuższy czas, powinny zostać rozładowane do około 50%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. Jeżeli akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, może ulec uszkodzeniu.
- Akumulatorów tego typu nie trzeba formować.
- Należy ograniczyć możliwość pełnego rozładowania baterii .
- Akumulator powinien być przechowywany w chłodnym miejscu. Nie powinien być jednak poddawany działaniu ujemnych temperatur. Przechowywanie w wysokich temperaturach (np. w nagrzanym samochodzie lub w pobliżu grzejnika) przyspiesza proces starzenia.
- Nie należy przegrzewać baterii litowych, optymalna temperatura pracy wynosi około 25 stopni Celsjusza.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPY AKUMULATORA W HERMETYCZNEJ OBUDOWIE Z WYGODNĄ RĄCZKĄ DO PRZENOSZENIA (dopłata 120zł)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa: Standardowa , Hermetyczna (+ 120,00 zł)

BMS: 60A

Dodatek: , zewnętrzny wskaźnik rozładowania (+ 70,00 zł)

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.