

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-litowy-lto-40ah-23v-tytanowe-p-2068.html>



# Akumulator litowy LTO 40Ah 2.3V Tytanowe!

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 250,00 zł     |
| Cena netto     | 203,25 zł     |
| Dostępność     | ✖ Niedostępny |
| Kod producenta | LTO_2.3/40    |

## Opis produktu

### Akumulator litowo-tytanowy LTO 2.3V 40Ah

**Akumulatory LTO Tytanowe (Lithium Titanate Oxide)** sprawdzą się przy wymagających zastosowaniach, takich jak wysoki prąd ładowania /rozładowania i ekstremalne warunki temperaturowe. Charakteryzują się długą żywotnością.

**Bezpieczeństwo, stabilność:** LTO oferuje zalety pod względem wytrzymałości i stabilności chemicznej. Akumulatory oparte na LTO mają niższe napięcie: między 2,8 V a 1,5 V (napięcie nominalne wynosi 2,3 V). Niższe napięcie robocze przynosi znaczne korzyści pod względem bezpieczeństwa.

**Szybkie ładowanie i rozładowywanie:** baterie te mogą być bardzo szybko ładowane. Dane pokazują, że te akumulatory można bezpiecznie ładować z szybkością wyższą niż 5C. Oznacza to, że akumulator można naładować w mniej niż 10 minut. Maksymalna szybkość ładowania i rozładowania wynosi 10C, więc w tym przypadku wynosi 400A!


**Wysoka wydajność:** akumulatory oparte na LTO mają również szerszy zakres temperatur roboczych i sprawność ładowania przekraczającą 98%.

**Szeroki zakres temperatur pracy:** akumulatory oparte na LTO zapewniają znacznie lepszą wydajność w niskich temperaturach w porównaniu do akumulatorów węglowych. Zakres temperatury otoczenia wynosi od -50 ° C do 65 ° C

**Bardzo duża żywotność:** Technologia LTO przynosi także wyjątkowe korzyści w zastosowaniach, w których wymagany jest maksymalny cykl życia. Korzystając z tych komórek, możesz śmiało przekroczyć 30 000 cykli życia.

#### Dane techniczne:

Waga - **1,25kg**  
Wysokość - **160mm** ; Szerokość - **66mm** ; Głębokość - **66mm**  
Napięcie nominalne - **2.3V**  
Pojemność - **40Ah**  
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania - **400A**  
Optymalny prąd ładowania/rozładowania - **40A**

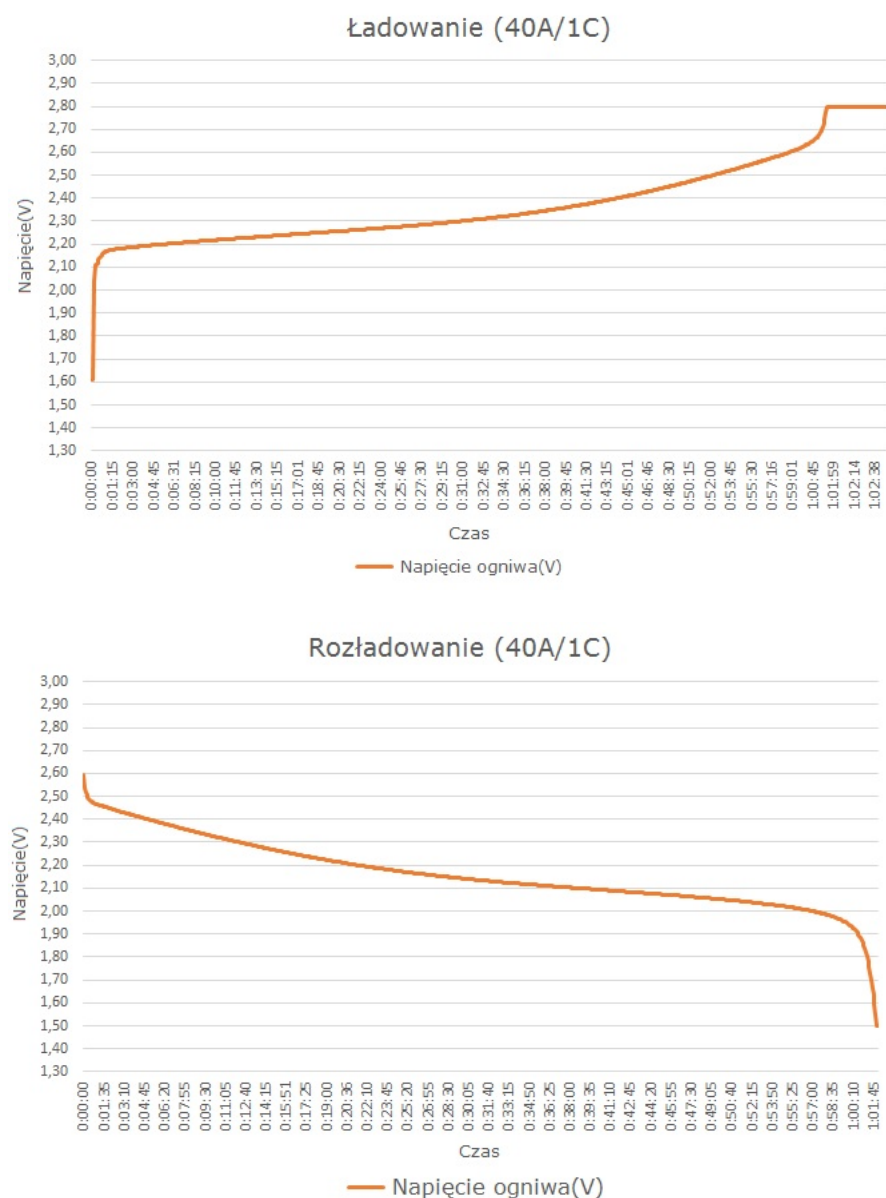

**Dostępna ostatnia sztuka akumulatora.  
100% sprawna, wszystkie parametry w nomie.  
Realne zdjęcia poniżej.**





## Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.