

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 14:31

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-raymarine-axiom-9-rv-mfd-z-realvision-3d-sonar-600w-rv-100-p-2359.html>




## Echosonda Raymarine AXIOM 9 RV MFD Z REALVISION 3D SONAR 600W RV-100

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>9 590,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>7 796,75 zł</b> |
| Dostępność   | <b>3-4 Dni</b>     |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>  |


### Opis produktu


**Promocja!!!**  
**Zestaw Przenośny z akumulatorem litowym za 1 zł!!!**

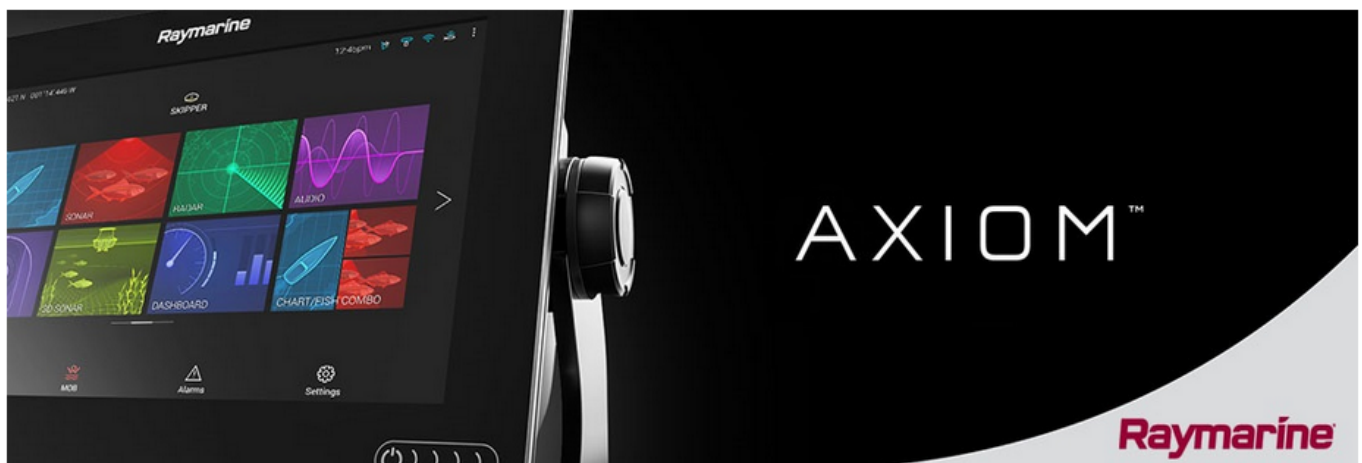

**Axiom 9 RV wskaźnik MFD ze zintegrowanym RealVision 3D, sonarem 600W, z przetwornikiem pawężowym RV-100**

Nowe, niebywale wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji Raymarine z wbudowanym sonarem RealVision 3D™, systemem operacyjnym LightHouse 3 i szybkim czterordzeniowym procesorem, które czas spędzany na wodzie przeniosą w inny wymiar.

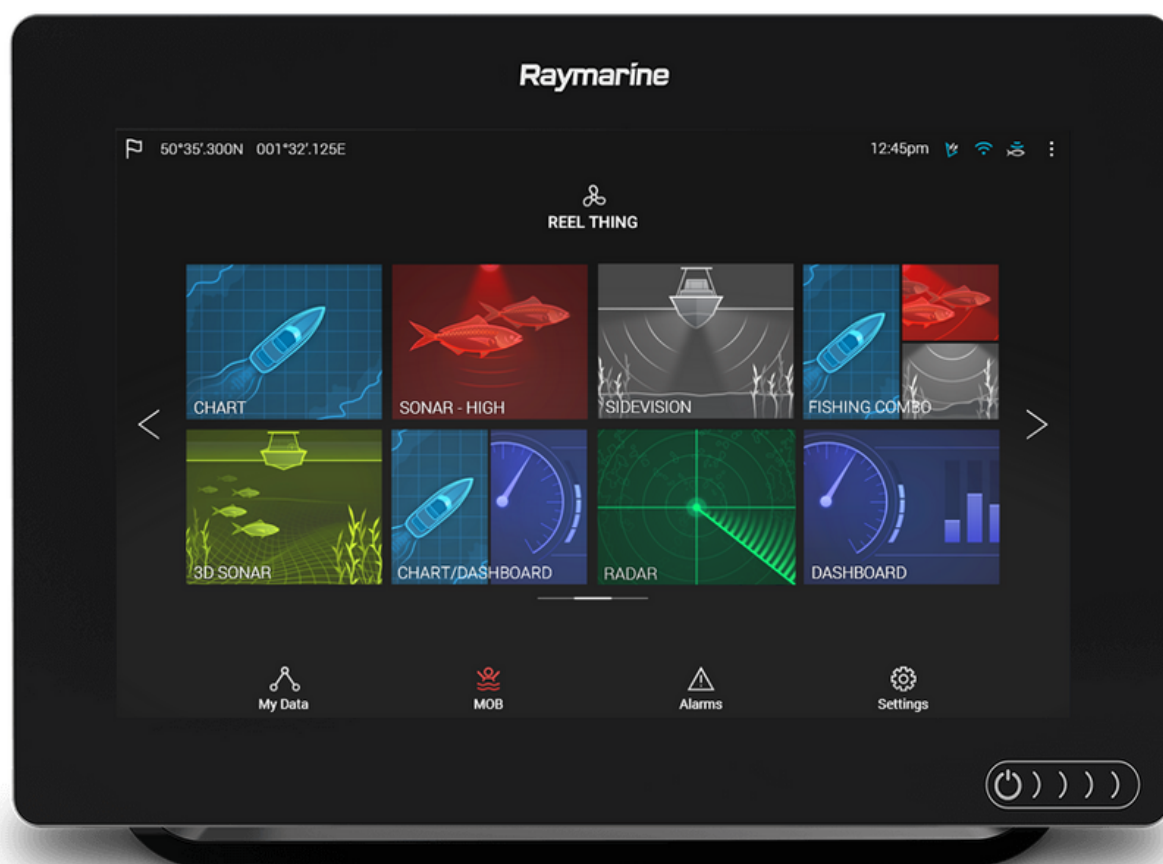

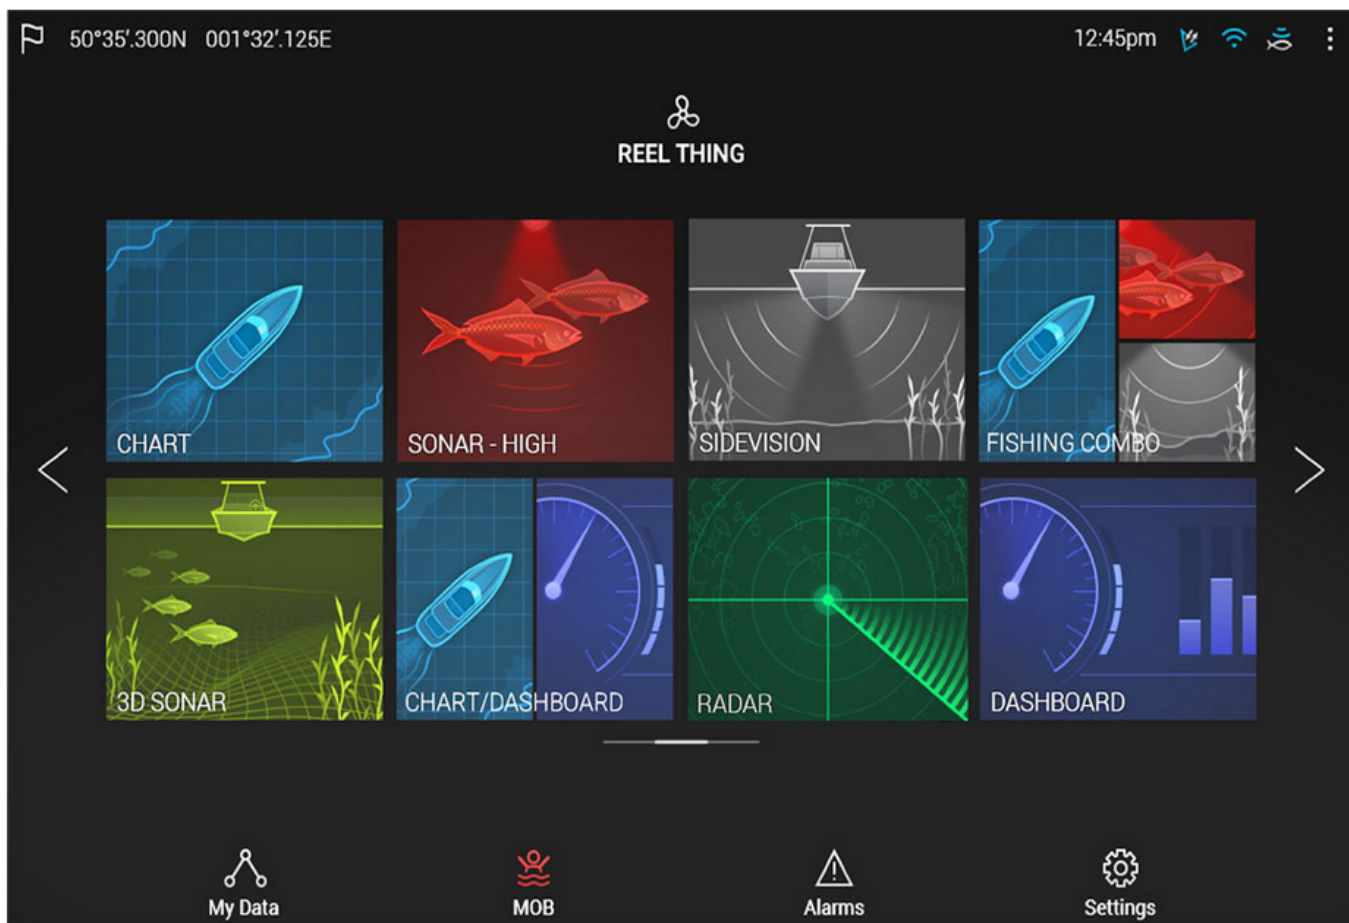

#### Interfejs użytkownika


Nowy system operacyjny LightHouse 3 OS jest szybki, łatwy w obsłudze i działa płynnie. Czytelny interfejs można łatwo spersonalizować do swojego stylu nawigowania.

#### Wyświetlacz

Wzmocniony wyświetlacz cały ze szkła został zoptymalizowany do montażu wpuszczanego lub na powierzchni. Jest gładki, nie posiada przycisków, włączany jest poprzez kontroler "przesuń-by-włączyć".

## Mapy


Wsparcie dla najlepszych map jak Navionics oraz rastrowych i wektorowych map LightHouse dostarczanych przez wiodących producentów map jak NV Digital, Blue Latitude i wielu innych.

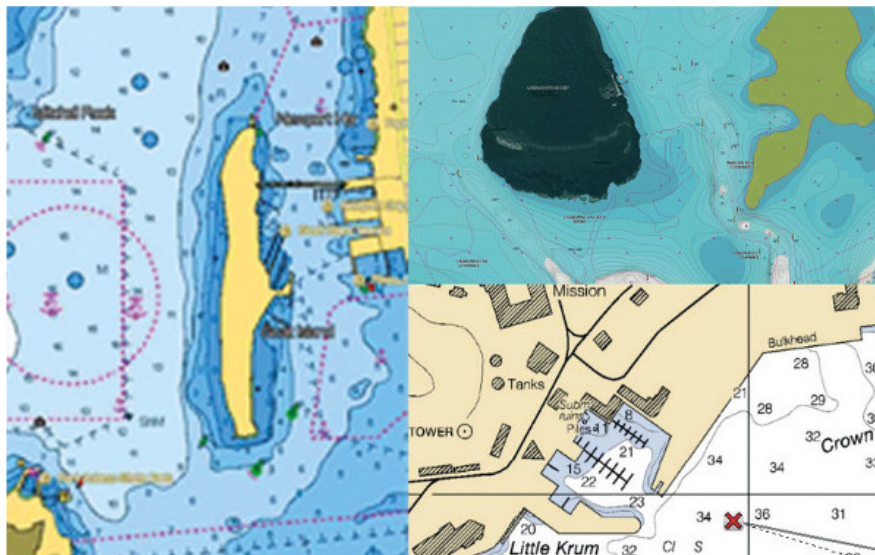


## Sonar

Stabilizacja żyroskopowa kompensuje się do ruchu jachtu dostarczając obrazowanie sonaru 3D zbliżone do rzeczywistości. Przetworniki RealVision 3D łączą w pojedynczej obudowie CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, High Frequency CHIRP i RealVision 3D.


### Traditional




### DownVision




### RealVision



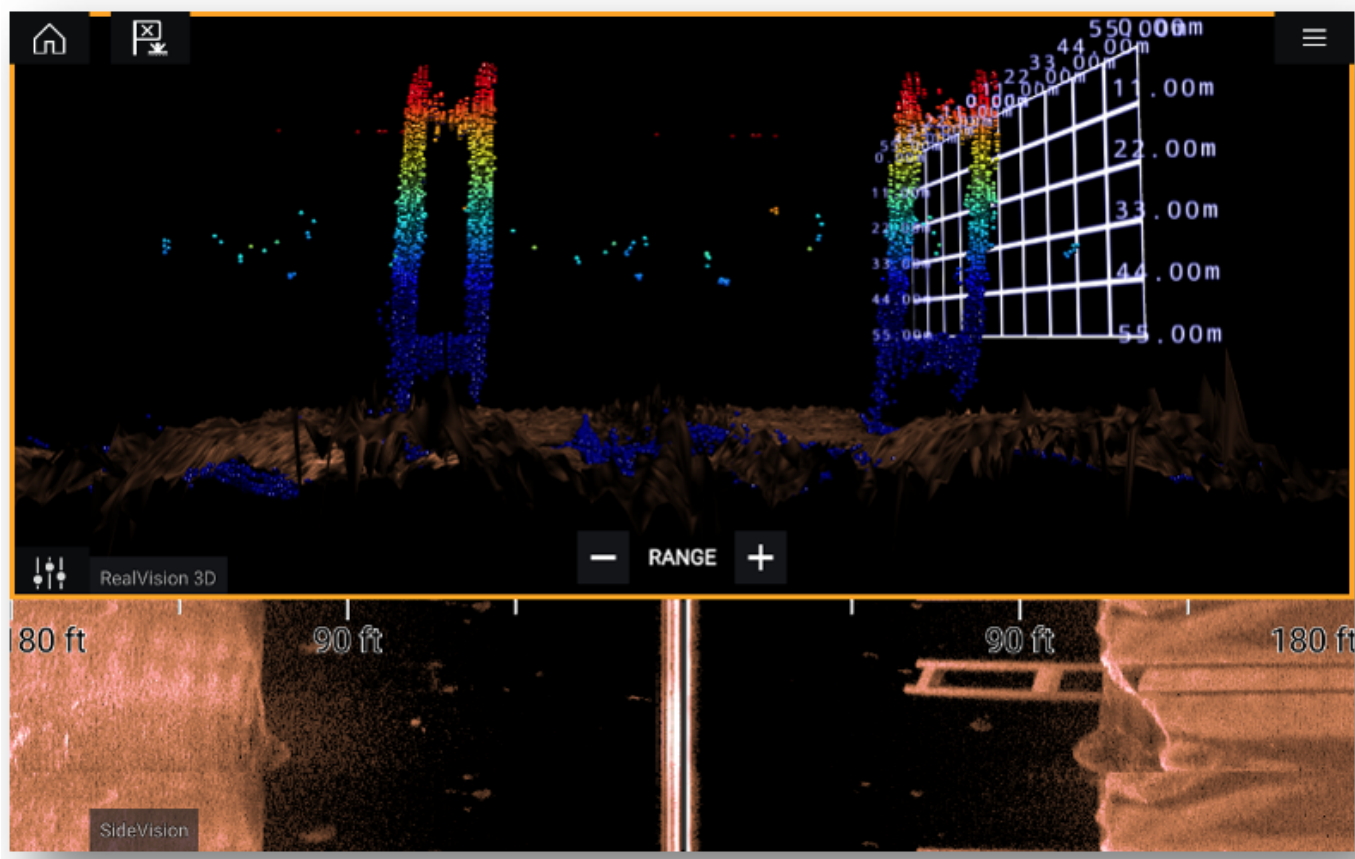

Sonar CHIRP o szerokim spektrum

Transmituje na 60 różnych częstotliwościach dla uzyskania obrazu sonarowego zbliżonego do rzeczywistości i łatwego namierzania ryb.

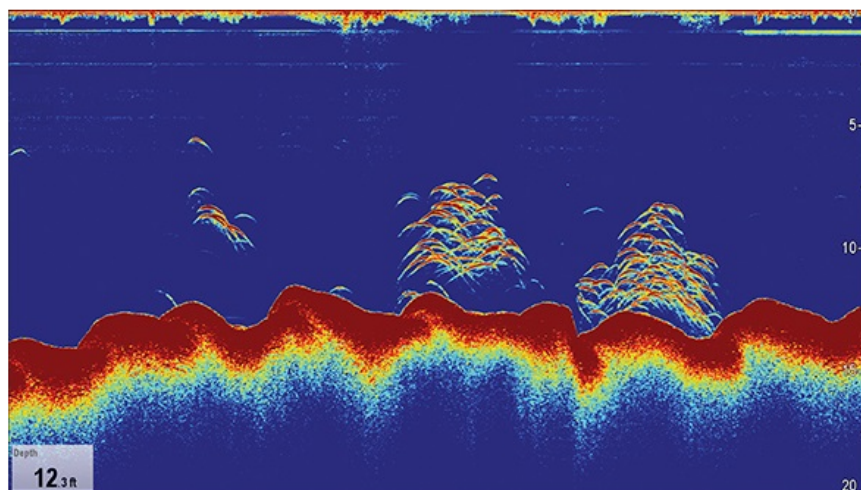


#### Wydajny 4-kanalowy sonar

Wspiera sonary RealVision 3D, CHIRP DownVision, SideVision, High Frequency CHIRP i sonar 600 Wat (50/200 kHz).



#### Czytelny radar

Nowe tryby radaru upraszczają obsługę oraz dają szybki dostęp do kontroli czułości, rozszerzonego statusu i wyświetlania zakresu. Menu LightHouse Live View™ pozwala na przeglądanie regulacji radaru w czasie rzeczywistym.

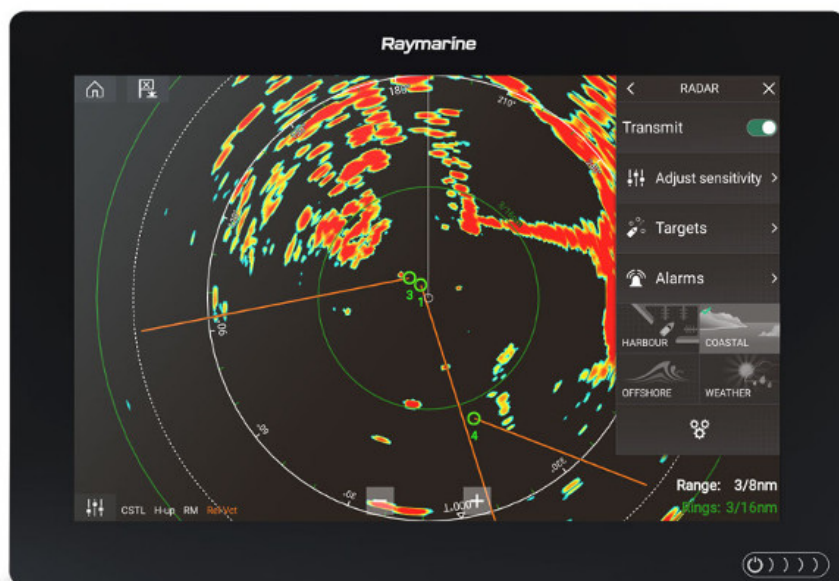

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja ogólna                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyświetlacz                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmiar wyświetlacza                     | 9.0" optycznie zespolony LCD                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlacza               | 800 x 480 WVGA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ wyświetlacza                         | Multitouch                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jasność                                  | 1,200 nitów                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kąty widzenia (w stopniach)              | 60 / 70 / 70 / 70 (góra / dół / w lewo / w prawo)                                                                                                                                                                                                   |
| Specyfikacja fizyczna                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary                                  | 244 x 158 x 77mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga                                     | 2.04kg                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje montażu                            | U góry, wpuszczany, frontowy, na uchwycie                                                                                                                                                                                                           |
| Oszacowanie wodoodporności               | IPX6 / IPX7                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy                        | -25%deg; C do +55° C                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura przechowywania               | -30° C do +70° C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie                                 | 12V DC (8 V do 16 VDC)                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy przy pełnej jasności          | TBD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy w trybie oszczędzania energii | TBD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Czujniki                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GNSS / GPS                               | Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS- 10Hz 72 kanały   zewnętrzne akcesorium RS150 (E70310)                                                                                                                                                              |
| Typ wbudowanej echosondy (sonaru)        | Tylko w modelu RV - wbudowane sonary RealVision™ 3D + 600W                                                                                                                                                                                          |
| Połączenie sonaru                        | Wariant RV = 25-pinowy typ wtyczki RealVision™ (zob. lista adapterów przetwornika w celu podłączenia sonaru 600W). Zob. adaptery i kable typu Y dla podłączenia do Raymarine CPT, nowego RealVision 3D i/lub Airmar 600W. Zewnętrzny sonar - RayNet |
| Głębokość sonarów                        | CHIRP Sonar = 274m   DownVision™ = 183m; SideVision™ = 91m   RealVision™ 3D = 91m                                                                                                                                                                   |
| Zewnętrzne sonary                        | Tak - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 poprzez RayNet                                                                                                                                                                                              |
| Radar                                    | Tak - Quantum, Digital, HD Color i Super HD Color                                                                                                                                                                                                   |
| AIS                                      | Tak - NMEA2000                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrola autopilota                      | Tak - Evolution Autopilot                                                                                                                                                                                                                           |
| Termowizja                               | Tak - tylko wejście kamery IP                                                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wideo / Kamera                           | Do 10 kamer IP                                                                                                                                                                                |
| Pogoda                                   | GRIB View - darmowa przeglądarka GRIB i subskrypcja Theyr Ltd   SiriusXM (tylko w USA). [funkcje Pogody dostępne będą poprzez przyszłe aktualizacje oprogramowania Lighthouse 3]              |
| Integracja Audio                         | NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [*dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]                                                                                   |
| Przełączanie cyfrowe (Digital Switching) | Tak - Empirbus                                                                                                                                                                                |
| Zdalna kontrola                          | *RMK-10 (A80438) & *RCU-3 (E62351) [*dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]                                                                                        |
| <b>Nawigacja</b>                         |                                                                                                                                                                                               |
| Kartografia                              | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials & *C-MAP 4D MAX+ [*Kompatybilne mapy C-MAP dostępne będą w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]                                    |
| Pływy & Prądy                            | Wymagają map Navionics lub *C-MAP                                                                                                                                                             |
| Punkty nawigacyjne / Trasy / Ślady       | Do 10,000 punktów nawigacyjnych / 200 grup punktów nawigacyjnych / 150 tras - maks. po 250 pkt. nawigacyjnych / 16 śladów - maks. 10,000 punktów śladów                                       |
| <b>Pamięć</b>                            |                                                                                                                                                                                               |
| Wewnętrzna                               | 4GB Solid State                                                                                                                                                                               |
| Zewnętrzna                               | 1 x gniazdo microSD (tylne) - microSDHC format max 32GB NTFS lub FAT32 / microSDXC format max 2TB NTFS lub FAT32 (natywny format microSD exFAT musi zostać przeformatowany na NTFS lub FAT32) |
| <b>Praca w sieci</b>                     |                                                                                                                                                                                               |
| Ethernet                                 | 1 x 10/100 Mbps/ Sieć (RayNet)                                                                                                                                                                |
| NMEA0183                                 | Wymaga odpowiedniego adaptera do sieci NMEA2000                                                                                                                                               |
| NMEA2000                                 | 1 x port NMEA2000 (DeviceNet microC)                                                                                                                                                          |
| SeaTalkNG                                | Wymaga kabla adaptera A06045 DeviceNet żeńskiego (F) - 400mm                                                                                                                                  |
| USB                                      | 1 x USB microAB z tyłu - 1.0A ładowanie, urządzenie zewnętrznej pamięci lub akcesorium RCR-SD/USB (A80440))                                                                                   |
| Wi-Fi                                    | WiFi - 802.11 b / g / n                                                                                                                                                                       |
| Bluetooth                                | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5 [dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]                                                                               |
| <b>Inne</b>                              |                                                                                                                                                                                               |
| Ilość języków                            | 14                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność                                 | Certyfikacja NMEA 2000: Europa: 1999/5/EC   Australia i Nowa Zelandia: C-Tick, Compliance Level 2   FCC 47CFR part 15   Industry Canada RSS210                                                |



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dodatek:** , Zestaw przenośny z akum.litowym 17ah (+ 1,00 zł )