

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 12:57

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-lowrance-hds-16-pro-active-imaging-hd-3w1-1-2mhz-p-2591.html>



Echosonda Lowrance HDS-16 PRO Active Imaging HD 3w1 - 1,2MHz

Cena brutto	29 830,00 zł
Cena netto	24 252,03 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Numer katalogowy	000-15991-001
Producent	Lowrance

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.



HDS[®] PRO

Zobacz więcej i złap więcej dzięki nowej echosondzie wędkarskiej/ploterowi nawigacyjnemu HDS PRO. Obserwuj na żywo reakcje ryb na przynętę dzięki nowemu sonarowi ActiveTarget[®] 2 Live (opcjonalnie) o wysokiej rozdzielczości i znajdź ryby oraz obrazy struktury dzięki nowej technologii Active Imaging[™] HD o ultrawysokiej rozdzielczości. Szybko znajdź obszary połowowe dzięki wsparciu najnowszych i najbardziej szczegółowych map C-MAP oraz Navionics. Seria HDS PRO są dostępne w rozmiarze ekranu 9", 10", 12" , oraz 16"

Lowrance HDS-16 PRO Active Imaging HD 3 w 1






Przegląd funkcji:




Ekran dotykowy SolarMAX™ HD widoczny pod ekstremalnymi kątami i przez spolaryzowane soczewki. Seria HDS PRO są dostępne w rozmiarze ekranu 9", 10", 12" , oraz 16"



NOWOŚĆ! Wysoka rozdzielczość obrazowania Active Imaging™ HD ready aż do 1.2MHz (Lowrance CHIRP/DownScan HD™/ SideScan HD™)

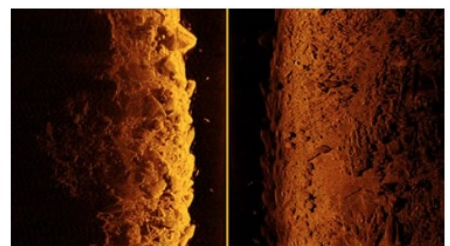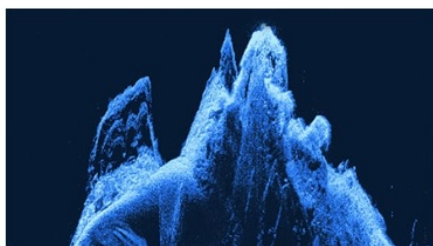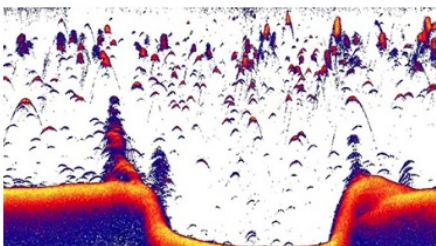


Doświadcz nowego poziomu przejrzystości i ulepszonego rozróżniania celów dzięki niezwykle szczegółowym widokom ryb i struktur, w których znajdują się ryby, takich jak stopy kamieni, stojące drewno, zarośla, rowy, spadki i inne.

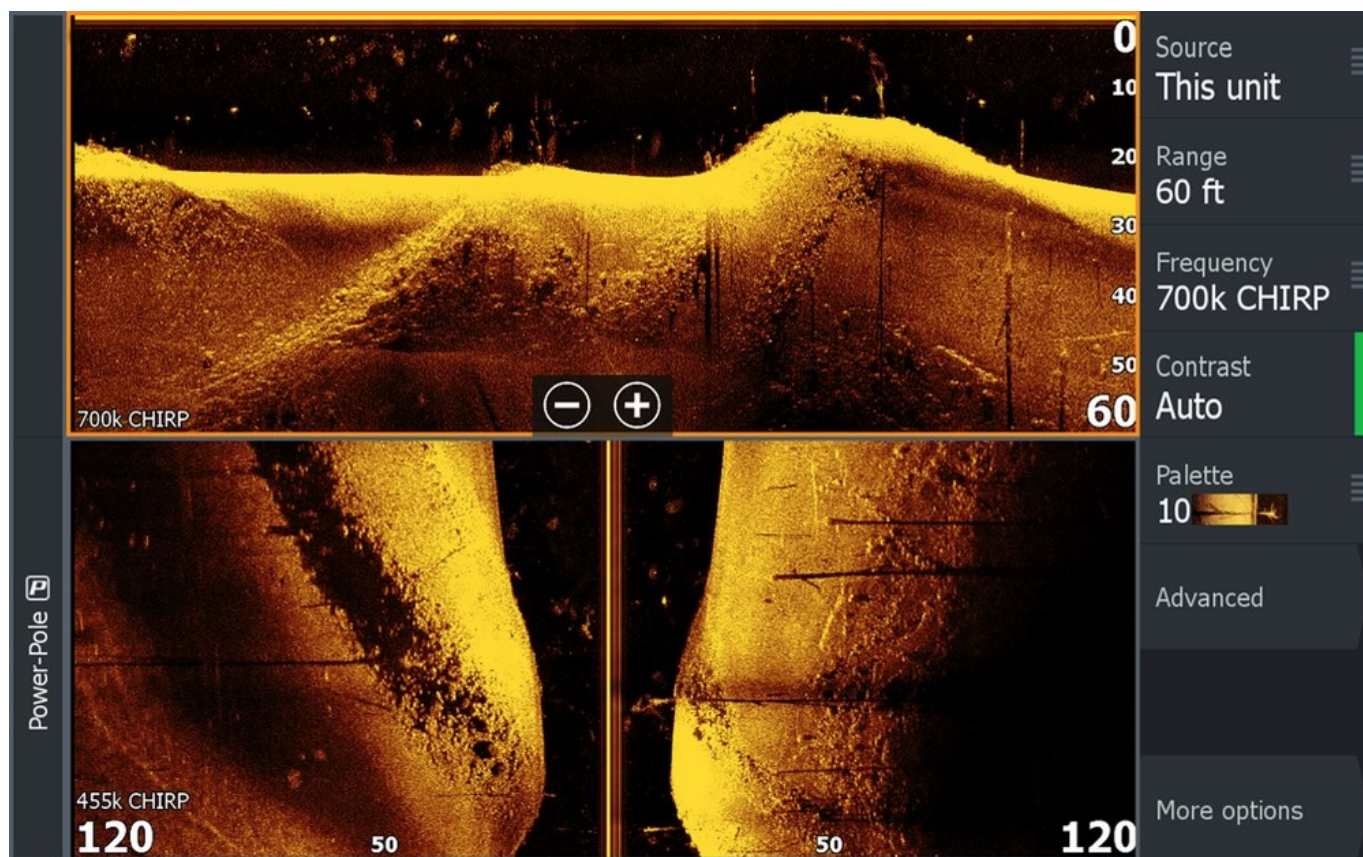


- **NOWOŚĆ!** Wsparcie dla obsługi sonaru ActiveTarget® 2 o wysokiej rozdzielczości. Uwaga! przetwornik obrazowania na żywo Active Target 2 jest sprzedawany osobno.


Widok Scout + Forward

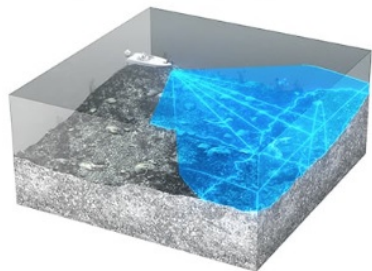

Widok Scout Wide

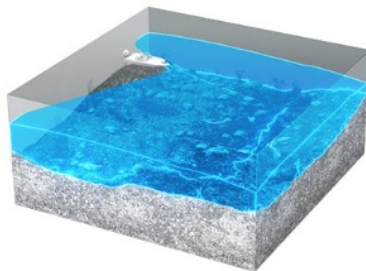


Widok 180 stopni

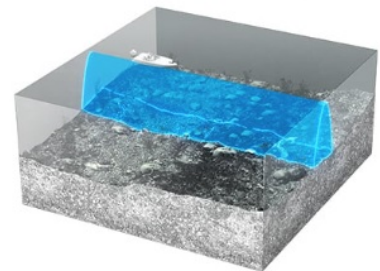

- FishReveal™ z nowym widokiem SideScan oraz Downscan (SideScanFishReveal wymaga modułu S3100 i kompatybilnego przetwornika)
- Fabrycznie zainstalowane C-MAP® DISCOVER OnBoard z mapami bazowymi na całym świecie. Mapowanie w czasie rzeczywistym dostępne z C-MAP® Genesis Live. Szeroka gama opcjonalnych aktualizacji map, w tym C-MAP® REVEAL, Navionics®, Florida Marine Tracks i nie tylko.



- Obsługa nowych widoków nakładek map ActiveTarget® Scout i Ghost® Trolling Motor 360

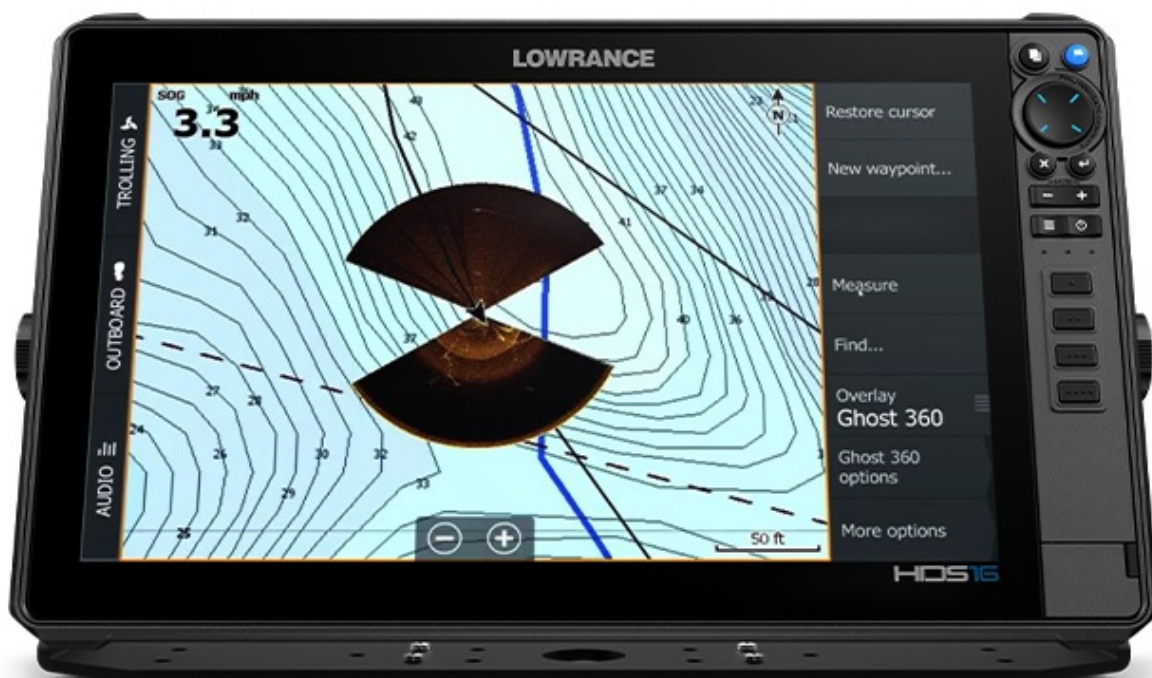

- Duże programowalne klawisze dla rozmiarów 10, 12 i 16 cali
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego kotwicami Power-Pole®, silnikiem zaburtowym Ghost®, autopilotem i pilotem zaburtowym Lowrance
- NMEA 2000®, łączność bezprzewodowa i Bluetooth® — plus powiadomienia ze smartfona

Specyfikacja techniczna:

Ekran:

Dotykowy Multi-touch 16" SolarMAX Full HD IPS
Rozdzielczość: 1920x1080 Full HD
Podświetlenie LED, Jasność >1200 nitów
Kąty widzenia w stopniach: 80° góra/dół, 80° lewo/prawo

Sonar:

Zintegrowane: CHIRP, łącze szerokopasmowe, Active Imaging™ HD DownScan, Active Imaging™ HD SideScan, Active Imaging™ DownScan, Active Imaging™ SideScan
Wsparcie: ActiveTarget® 2, ActiveTarget®, S3100, SonarHub®, StructureScan®, StructureScan®HD, StructureScan®3D, LiveSight (wymaga modułu PSI-1)
Moc wyjściowa: Niezależna podwójna moc 1 kW w zależności od podłączonego przetwornika
Maksymalna głębokość: 5000 stóp (1524 m) w zależności od przetwornika
Częstotliwości sonaru: CHIRP, Wysoki CHIRP, Średni CHIRP, Niski CHIRP (w zależności od przetwornika)
Szerokopasmowy: 50 kHz, 83 kHz, 200 kHz (w zależności od przetwornika szerokopasmowego)
Active Imaging: 800 kHz 455 kHz
Active Imaging HD: // DownScan: 700 kHz CHIRP 1200kHz CHIRP // SideScan: 455 kHz CHIRP, 1075 kHz CHIRP

Łączność:

Zintegrowany Bluetooth 4.0 z obsługą Bluetooth Classic
Ethernet: 2x 100 Mbit, 6 maks. MFD w sieci
WiFi: Zintegrowany 802.11b/g/n kompatybilny z modułem WiFi-1
N2K PG Ns, NMEA 0183 Sentences wsparcie
NMEA 2000: 1x Micro-C
Łączność z PC: brak
Slot kart pamięci: 2 sloty micro SD - karty do 32GB
Wideo: Kompozytowe wideo RCA — jednokanałowe przez opcjonalny adapter

GPS

10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS

Mapy:

Wbudowane: Worldwide basemap

Wsparcie: C-MAP RevealC-MAP DiscoverC-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)Insight (Pro and HD)Lowrance Regional Mapping Partners

Punkty, trasy, ślady: 3000 punktów / 100 tras / 100 szlaków z maksymalnie 10 000 punktów na szlak

Napięcie zasilania:

12 V (10,8-17 V)

Pobór prądu: maks.: 4.1A (13,8 V DC z pełnym podświetleniem i włączonym sonarem)

Zalecany bezpiecznik : 5A

Inne:

Gwarancja: 24 miesiące

Menu w języku polskim

Pamięć wbudowana: 8GB

Stopień wodoodporności: IPX7 (zamknięta klapka karty)

Wymiary: 430.5 mm x 259.2 mm x 87.8 mm

Waga: 3.60 kg

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.