

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 21:39

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-raymarine-axiom-7-dv-mfd-7-z-sonarem-600w-downvision-przetwornik-pawezowy-cpt-100dvs-p-2362.html>




Echosonda Raymarine Axiom 7 DV MFD 7" z sonarem 600W DownVision przetwornik pawezowy CPT-100DVS

Cena brutto	4 781,00 zł
Cena netto	3 886,99 zł
Dostępność	 3-4 Dni


Opis produktu





Traditional



DownVision




RealVision

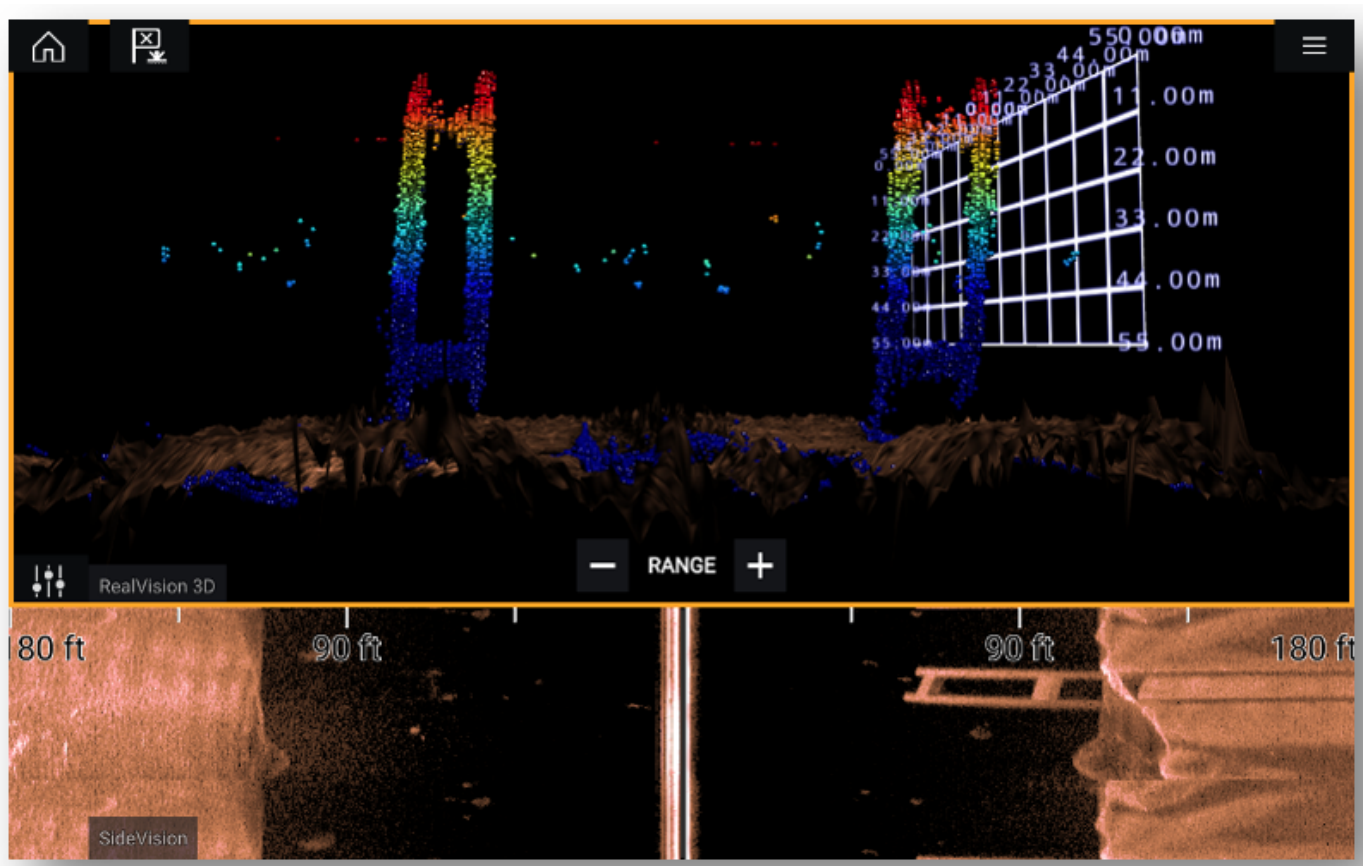

Sonar CHIRP o szerokim spektrum

Transmituje na 60 różnych częstotliwościach dla uzyskania obrazu sonarowego zbliżonego do rzeczywistości i łatwego namierzania ryb.

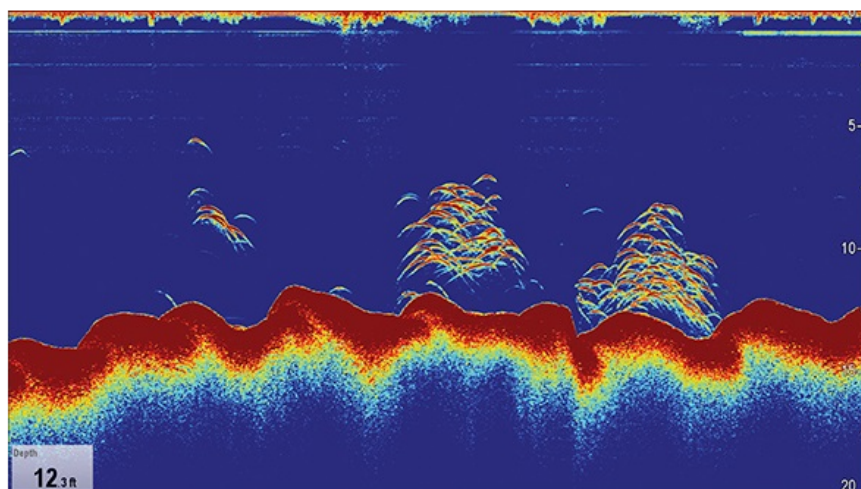


Wydajny 4-kanalowy sonar

Wspiera sonary RealVision 3D, CHIRP DownVision, SideVision, High Frequency CHIRP i sonar 600 Wat (50/200 kHz).



Czytelny radar

Nowe tryby radaru upraszczają obsługę oraz dają szybki dostęp do kontroli czułości, rozszerzonego statusu i wyświetlania zakresu. Menu LightHouse Live View™ pozwala na przeglądanie regulacji radaru w czasie rzeczywistym.

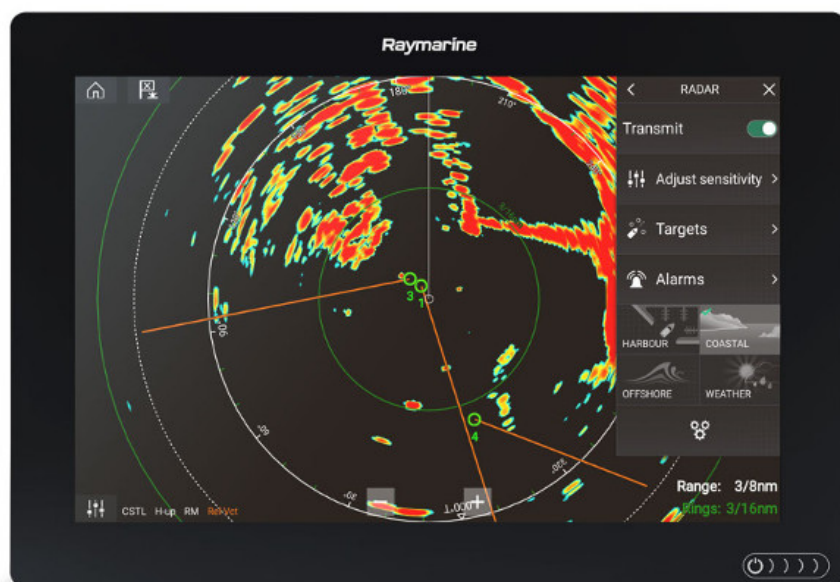

Większa świadomość sytuacji dzięki termowizji

Opracowana przez FLIR technologia analityki obrazu termowizyjnego ClearCruise™ aktywnie monitoruje scenę i zapewnia alarmy, gdy dowolny inny niż woda obiekt znajdzie się w polu widzenia kamery.

Poszerz możliwości swojego wskaźnika a Serii poprzez podłączenie do sieci dodatkowych urządzeń elektronicznych Raymarine

Nawiguj bezpiecznie w czasie nocy po podłączeniu kompaktowych morskich kamer termowizyjnych FLIR M100 i M200.

Monitoring wideo - uczyni wskaźnik Axiom swoim centrum obserwacyjnym. Dodaj kamery dokujące lub obserwuj załogę. Oglądaj do 4 obrazów wideo z kamer IP równocześnie.



Kompatybilność radarowa z radarem Quantum CHIRP i rodziną radarów Raymarine Digital, HD i Super HD.

Wydajny sonar - Axiom Black Box kompatybilny jest z modułami sonaru CP470 i CP570 CHIRP.

Kontrola morskiego systemu audio - reguluj głośność i kontroluj morskie systemy audio kompatybilne z NMEA2000 takie jak Rockford Fosgate.

Połącz Axiom z urządzeniami kompatybilnymi z NMEA2000 i SeaTalk[®].

Praca w sieci dzięki gotowości do pracy z Raynet Ethernet i NMEA2000. Połącz ze sobą kilka wskaźników Axiom lub poszerz zestaw o Quantum, radar HD, kamery IP, wskazania silnika, autopiloty, instrumenty oraz wiele innych.

Specyfikacja ogólna	
Wyświetlacz	
Rozmiar wyświetlacza	7.0" optycznie zespolony LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480 WVGA
Typ wyświetlacza	Multitouch
Jasność	1,200 nitów
Kąty widzenia (w stopniach)	60 / 70 / 70 / 70 (góra / dół / w lewo / w prawo)
Specyfikacja fizyczna	
Wymiary	210 x 142 x 77mm
Waga	1.52kg
Opcje montażu	U góry, wpuszczany, frontowy, na uchwycie
Oszacowanie wodoodporności	IPX6 / IPX7
Temperatura pracy	-25%deg; C do +55° C
Temperatura przechowywania	-30° C do +70° C
Zasilanie	
Napięcie	12V DC (8 V do 16 VDC)
Pobór mocy przy pełnej jasności	TBD
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii	TBD
Czujniki	
GNSS / GPS	Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS- 10Hz 72 kanały zewnętrzne akcesorium RS150 (E70310)
Typ wbudowanej echosondy (sonaru)	Model DV model - wbudowany sonar DownVision™ + 600W Model RV - wbudowane sonary RealVision™ 3D + 600W
Połączenie sonaru	Wariant RV = 25-pinowy typ wtyczki RealVision™ (zob. lista adapterów przetwornika w celu podłączenia sonaru 600W). Zob. adaptery i kable typu Y dla podłączenia do Raymarine CPT, nowego RealVision 3D i/lub Airmar 600W. Zewnętrzny sonar - RayNet
Głębokość sonarów	CHIRP Sonar = 274m DownVision™ = 183m; SideVision™ = 91m RealVision™ 3D = 91m
Zewnętrzne sonary	Tak - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 poprzez RayNet
Radar	Tak - Quantum, Digital, HD Color i Super HD Color
AIS	Tak - NMEA2000
Kontrola autopilota	Tak - Evolution Autopilot
Termowizja	Tak - tylko wejście kamery IP

Typowa zawartość pudełka:

1. Wskaźnik wielofunkcyjny (w komplecie z adapterem do montażu na uchwycie)
2. Uchwyt
3. Pokręta uchwytu x 2
4. Osłona przeciwsłoneczna - dla montażu na uchwycie
5. Uszczalka montażu na panelu dla montażu na powierzchni/wpuszczanego
6. M5x58 gwintowane słupki x 4
7. M5 nakrętki x 4
8. Zestw dokumentacji
9. Kabel zasilania/NMEA 2000 (z 1.5 m przewodem zasilania i 0.5 m przewodem NMEA 2000).

E70364-01 dostarczany jest także z przetwornikiem pawężowym CPT-S i jego osprzętem.

E70364-02 dostarczany jest także z przetwornikiem pawężowym DownVision™ CPT-100DVS i jego osprzętem.

E70365-03 dostarczany jest także z RealVision™ 3D RV-100 i jego osprzętem.

Model: E70365-03

Wyprodukowany przez: Raymarine
Polskie menu / Jednostki metryczne

