

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 08:08

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/echosonda-raymarine-axiom-9-rv-mfd-z-realvision-3d-sonar-600w-rv-100-p-2359.html>




Echosonda Raymarine AXIOM 9 RV MFD Z REALVISION 3D SONAR 600W RV-100

Cena brutto	9 590,00 zł
Cena netto	7 796,75 zł
Dostępność	3-4 Dni
Czas wysyłki	24 godziny


Opis produktu


Promocja!!!
Zestaw Przenośny z akumulatorem litowym za 1 zł!!!

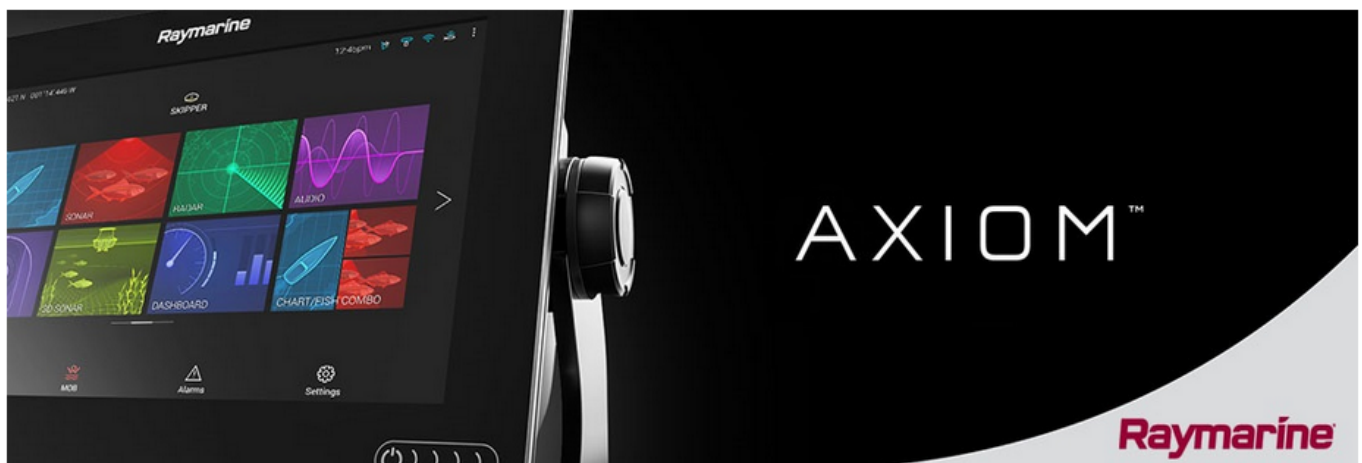

Axiom 9 RV wskaźnik MFD ze zintegrowanym RealVision 3D, sonarem 600W, z przetwornikiem pawężowym RV-100

Nowe, niebywale wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji Raymarine z wbudowanym sonarem RealVision 3D™, systemem operacyjnym LightHouse 3 i szybkim czterordzeniowym procesorem, które czas spędzany na wodzie przeniosą w inny wymiar.

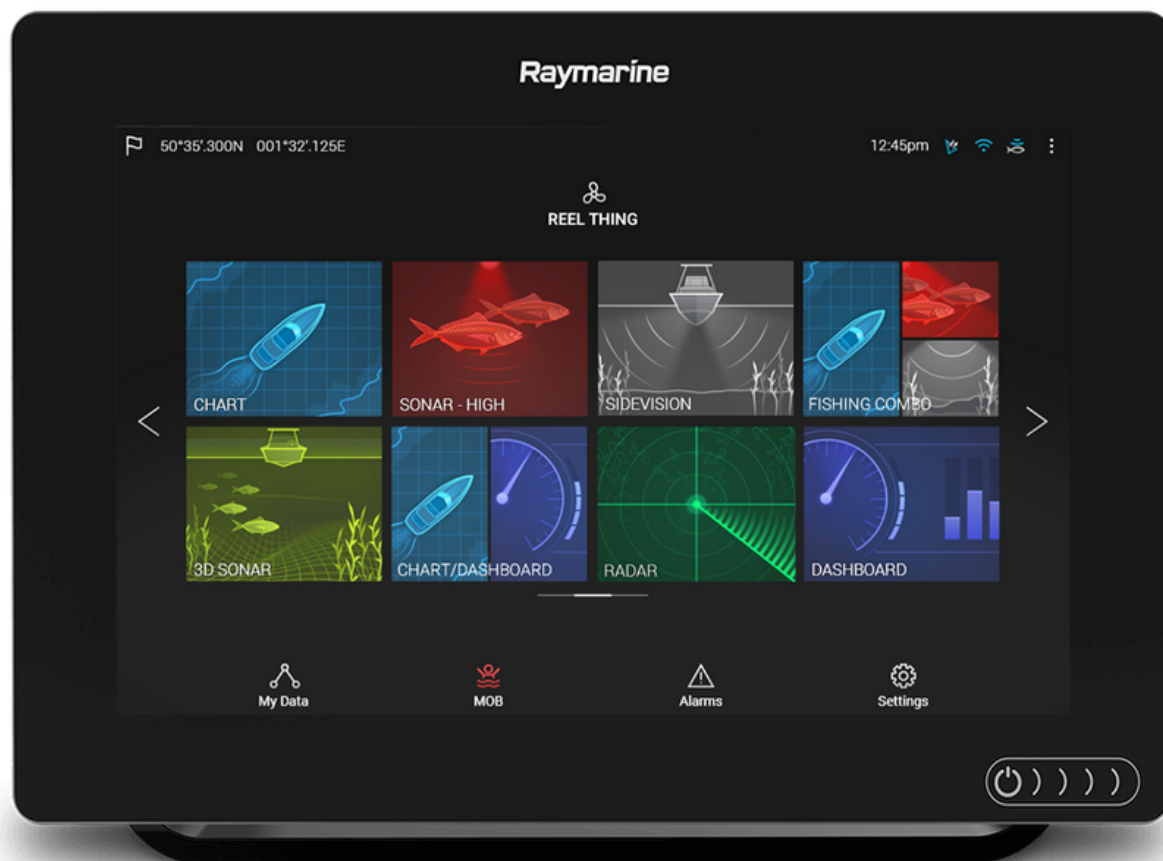

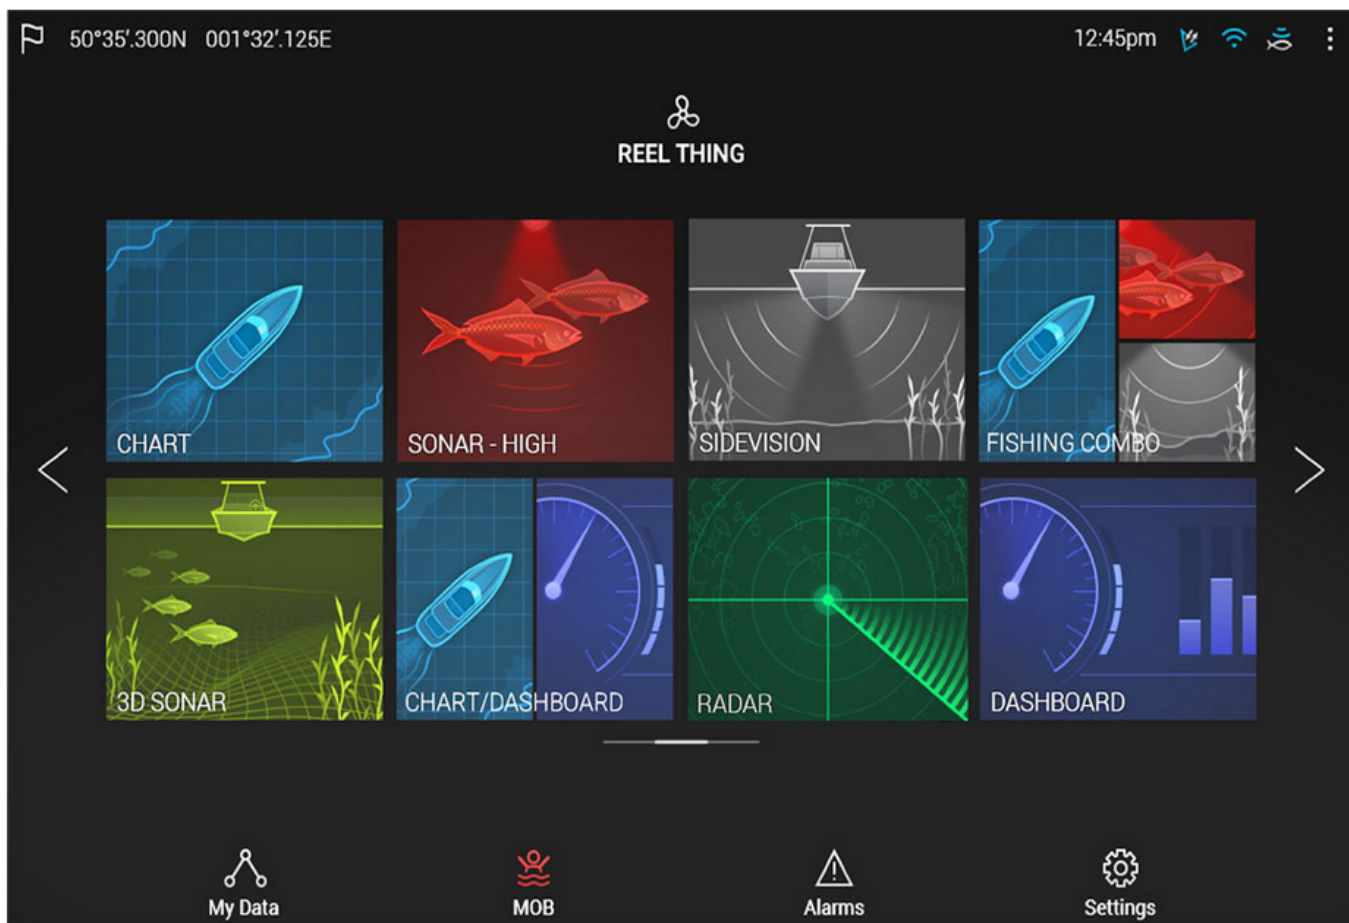

Interfejs użytkownika


Nowy system operacyjny LightHouse 3 OS jest szybki, łatwy w obsłudze i działa płynnie. Czytelny interfejs można łatwo spersonalizować do swojego stylu nawigowania.

Wyświetlacz

Wzmocniony wyświetlacz cały ze szkła został zoptymalizowany do montażu wpuszczanego lub na powierzchni. Jest gładki, nie posiada przycisków, włączany jest poprzez kontroler "przesuń-by-włączyć".

Mapy


Wsparcie dla najlepszych map jak Navionics oraz rastrowych i wektorowych map LightHouse dostarczanych przez wiodących producentów map jak NV Digital, Blue Latitude i wielu innych.

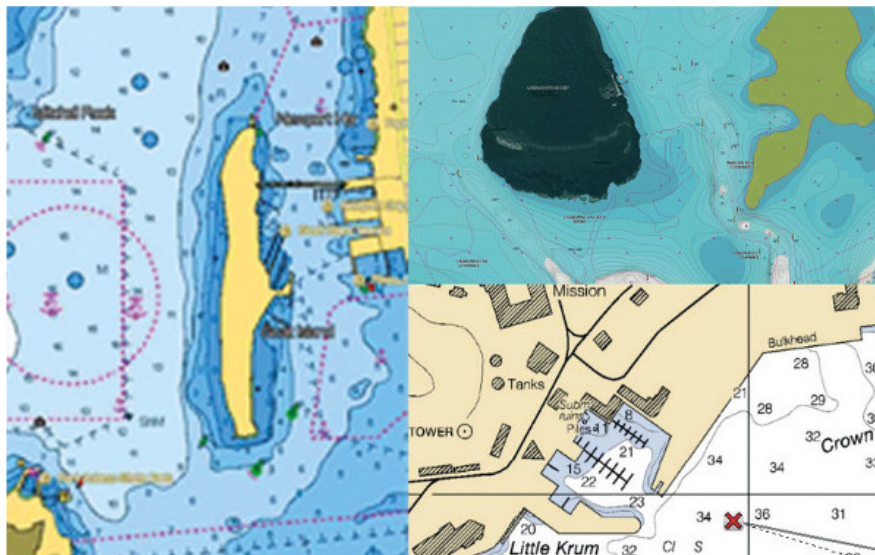


Sonar

Stabilizacja żyroskopowa kompensuje się do ruchu jachtu dostarczając obrazowanie sonaru 3D zbliżone do rzeczywistości. Przetworniki RealVision 3D łączą w pojedynczej obudowie CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, High Frequency CHIRP i RealVision 3D.


Traditional




DownVision




RealVision



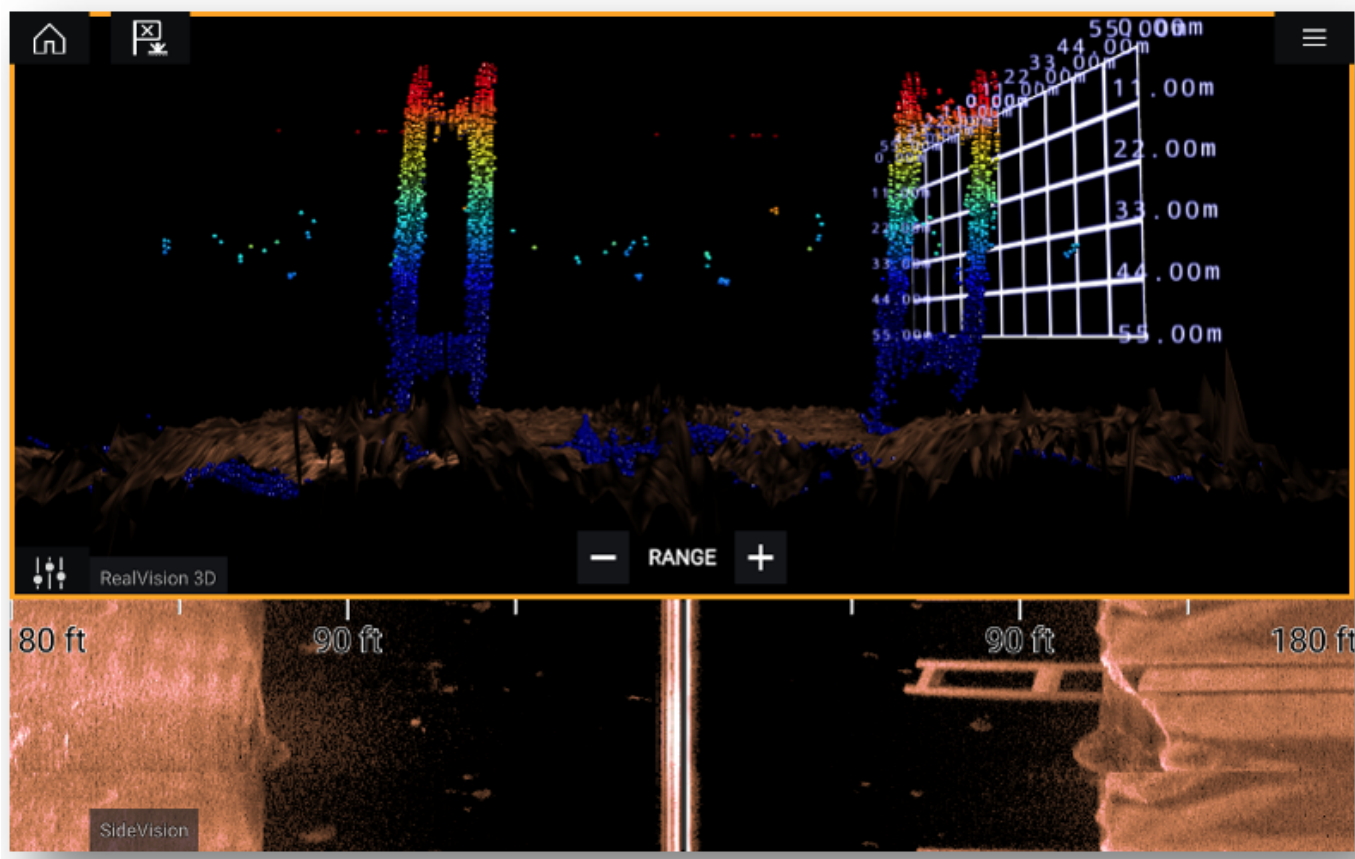

Sonar CHIRP o szerokim spektrum

Transmituje na 60 różnych częstotliwościach dla uzyskania obrazu sonarowego zbliżonego do rzeczywistości i łatwego namierzania ryb.

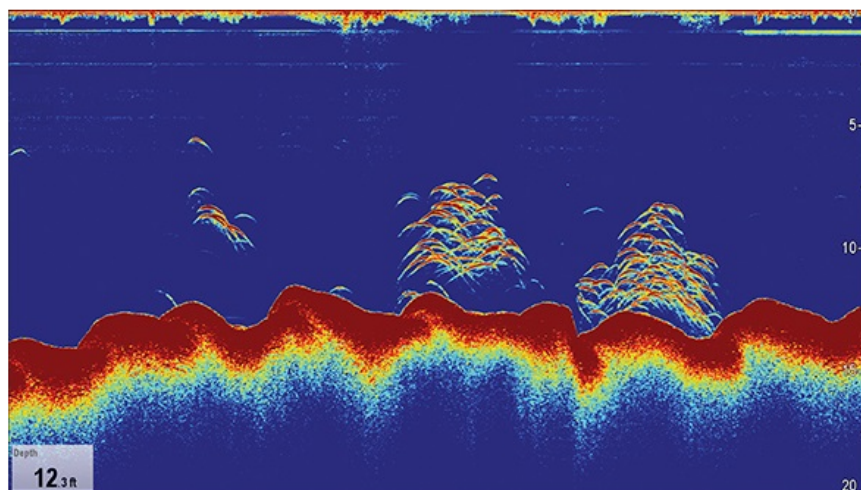


Wydajny 4-kanalowy sonar

Wspiera sonary RealVision 3D, CHIRP DownVision, SideVision, High Frequency CHIRP i sonar 600 Wat (50/200 kHz).



Czytelny radar

Nowe tryby radaru upraszczają obsługę oraz dają szybki dostęp do kontroli czułości, rozszerzonego statusu i wyświetlania zakresu. Menu LightHouse Live View™ pozwala na przeglądanie regulacji radaru w czasie rzeczywistym.

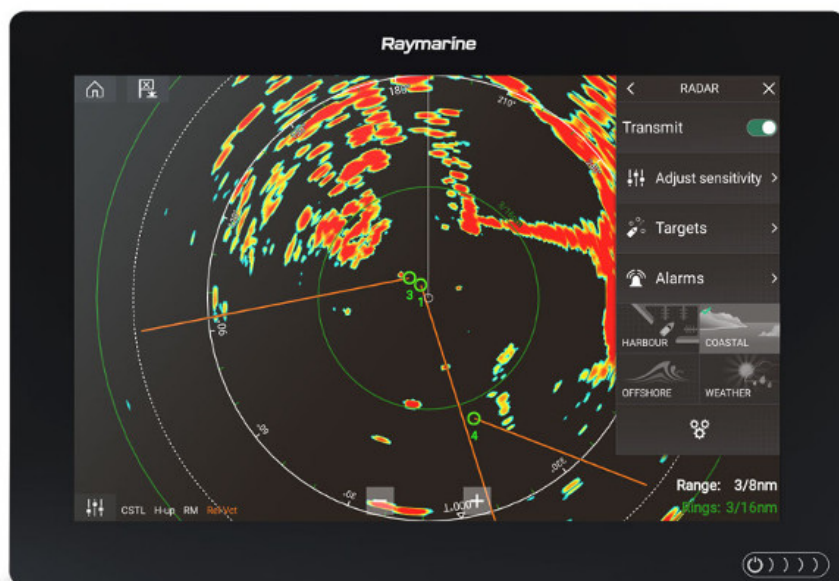

Specyfikacja ogólna	
Wyświetlacz	
Rozmiar wyświetlacza	9.0" optycznie zespolony LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480 WVGA
Typ wyświetlacza	Multitouch
Jasność	1,200 nitów
Kąty widzenia (w stopniach)	60 / 70 / 70 / 70 (góra / dół / w lewo / w prawo)
Specyfikacja fizyczna	
Wymiary	244 x 158 x 77mm
Waga	2.04kg
Opcje montażu	U góry, wpuszczany, frontowy, na uchwycie
Oszacowanie wodoodporności	IPX6 / IPX7
Temperatura pracy	-25%deg; C do +55° C
Temperatura przechowywania	-30° C do +70° C
Zasilanie	
Napięcie	12V DC (8 V do 16 VDC)
Pobór mocy przy pełnej jasności	TBD
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii	TBD
Czujniki	
GNSS / GPS	Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS- 10Hz 72 kanały zewnętrzne akcesorium RS150 (E70310)
Typ wbudowanej echosondy (sonaru)	Tylko w modelu RV - wbudowane sonary RealVision™ 3D + 600W
Połączenie sonaru	Wariant RV = 25-pinowy typ wtyczki RealVision™ (zob. lista adapterów przetwornika w celu podłączenia sonaru 600W). Zob. adaptery i kable typu Y dla podłączenia do Raymarine CPT, nowego RealVision 3D i/lub Airmar 600W. Zewnętrzny sonar - RayNet
Głębokość sonarów	CHIRP Sonar = 274m DownVision™ = 183m; SideVision™ = 91m RealVision™ 3D = 91m
Zewnętrzne sonary	Tak - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 poprzez RayNet
Radar	Tak - Quantum, Digital, HD Color i Super HD Color
AIS	Tak - NMEA2000
Kontrola autopilota	Tak - Evolution Autopilot
Termowizja	Tak - tylko wejście kamery IP

Wideo / Kamera	Do 10 kamer IP
Pogoda	GRIB View - darmowa przeglądarka GRIB i subskrypcja Theyr Ltd SiriusXM (tylko w USA). [funkcje Pogody dostępne będą poprzez przyszłe aktualizacje oprogramowania Lighthouse 3]
Integracja Audio	NMEA2000 / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [*dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]
Przełączanie cyfrowe (Digital Switching)	Tak - Empirbus
Zdalna kontrola	*RMK-10 (A80438) & *RCU-3 (E62351) [*dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]
Nawigacja	
Kartografia	Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials & *C-MAP 4D MAX+ [*Kompatybilne mapy C-MAP dostępne będą w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]
Pływy & Prądy	Wymagają map Navionics lub *C-MAP
Punkty nawigacyjne / Trasy / Ślady	Do 10,000 punktów nawigacyjnych / 200 grup punktów nawigacyjnych / 150 tras - maks. po 250 pkt. nawigacyjnych / 16 śladów - maks. 10,000 punktów śladów
Pamięć	
Wewnętrzna	4GB Solid State
Zewnętrzna	1 x gniazdo microSD (tylne) - microSDHC format max 32GB NTFS lub FAT32 / microSDXC format max 2TB NTFS lub FAT32 (natywny format microSD exFAT musi zostać przeformatowany na NTFS lub FAT32)
Praca w sieci	
Ethernet	1 x 10/100 Mbps/ Sieć (RayNet)
NMEA0183	Wymaga odpowiedniego adaptera do sieci NMEA2000
NMEA2000	1 x port NMEA2000 (DeviceNet microC)
SeaTalkNG	Wymaga kabla adaptera A06045 DeviceNet żeńskiego (F) - 400mm
USB	1 x USB microAB z tyłu - 1.0A ładowanie, urządzenie zewnętrznej pamięci lub akcesorium RCR-SD/USB (A80440))
Wi-Fi	WiFi - 802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5 [dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania Lighthouse 3]
Inne	
Ilość języków	14
Zgodność	Certyfikacja NMEA 2000: Europa: 1999/5/EC Australia i Nowa Zelandia: C-Tick, Compliance Level 2 FCC 47CFR part 15 Industry Canada RSS210



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: , Zestaw przenośny z akum.litowym 17ah (+ 1,00 zł)